


Flaxi-TFT

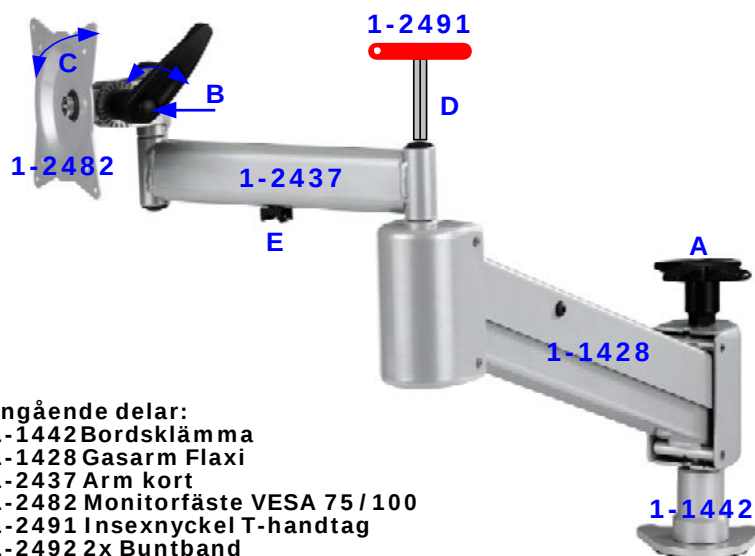

Ingående delar:
1-1442 Bordsklämma
1-1428 Gasarm Flaxi
1-2437 Arm kort
1-2482 Monitorfäste VESA 75 / 100
1-2491 Insexnyckel T-handtag
1-2492 2x Buntband

- A- Vrid på ratten för att balansera vikten på bildskärmen. Om skärmen sjunker, vrid ratten moturs. (Vrid flera varv om skärmen är tung).**
- B- Spak för justering av skärmens lutning. (Dra ut och vrid spaken, för att få spaken i nytt läge).**
- C- Vrid bildskärmen till vågrät position.**
- D- Stoppa ner insexnyckeln i kupolens hål, vrid moturs för att tröga lederna.**
- E- Ankarfästen till buntband, fäst upp bildskärmen kablar i dessa fästen.**

OBS! Kontrollera att bordklämman är ordentligt åtskruvad, innan bildskärmen monteras. Vrid aldrig ut gasarmen bakom bordskivan. Se till att monteringskruvarna mellan VESA fäste och bildskärm har "rätt" längd.